

Pardoseala WOOD FLOOR din lemn stratificat este alegerea perfectă pentru cei care sunt preocupați de a trăi într-un mediu de viață sigur și sănătos. Folosim cele mai naturale materii prime. Suntem mândri de faptul că produsele noastre au una dintre cele mai reduse emisii de formaldehidă de pe piață.

Mai mult decât  
o pardoseală  
frumoasă




Burnt Ground

## CLASA PARCHET

Lemnul este un produs natural - fiecare arbore este unic datorită sturcturii și culorii sale. Oferim 3 clase diferite ale lemnului pentru a vă ajuta să descoperiți expresia dorită.

Clasa RUSTIC permite noduri de diferite dimensiuni. Cu un diametru maxim de 70 mm, crăpăturile kituite sunt des întâlnite împreună cu fisuri și crăpături. Atât alburnul cât și duramenul sunt folosite, permițând prezența unei variații de culoare

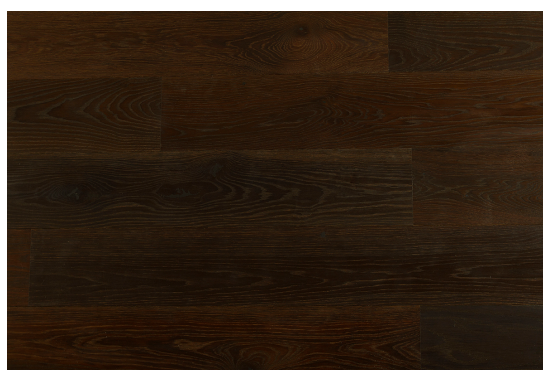


## TRATAMENTE




**Lemn termo-tratat.** Fără a folosi chimicale în proces, culoarea lemnului se schimbă, stabilitatea dimensională a lemnului crește îmbunătățindu-se durabilitatea, rezistența la umiditate și se previne deformarea.

## SUPRAFAȚĂ



## FINISAJ



Soluție 100% naturală și ecologică. Permite pardoselii să respire datorită caracteristicilor de pori deschiși. Foarte ușor de renovat.

### Criterii clasificare

Dimensiune noduri sănătoase :  $\leq 70$  mm  
Dimensiune noduri căzătoare :  $\leq 50$  mm  
Kituire noduri : permisă  
Inimă / miez : permise  
Alburn : permis  
Variații de culoare : fără restricții  
Coajă înfundată : nu este permisă

### Instalare

Încleiere : adeziv  
Încălzire în pardoseală : DA  
Temperatura stratului de uzură : max 27°C

### Caracteristici tehnice

Emisie formaldehidă : E1 | EN 717-1:2006  
Test alunecare : 102 PTV | CEN/TS 15676:2007  
Rezistență la foc : Cfl-Sf1 | EN 13501-1:2007+A1:2009  
Densitate medie minimă : 600kg/m<sup>3</sup>  
Conductivitate termică :  $\leq 0.13$  W /mK

Tipuri constructive

2-layer  
(16 mm)



Dimensiuni posibile

1-STRIP PLANK



Tip finisaj

Rustic

