

Pardoseala WOOD FLOOR din lemn stratificat este alegerea perfectă pentru cei care sunt preocupați de a trăi într-un mediu de viață sigur și sănătos. Folosim cele mai naturale materii prime. Suntem mândri de faptul că produsele noastre au una dintre cele mai reduse emisii de formaldehidă de pe piață.

Mai mult decât  
o pardoseală  
frumoasă




Burnt Ground

## CLASA PARCHET

Lemnul este un produs natural - fiecare arbore este unic datorită structurii și culorii sale. Oferim 3 clase diferite ale lemnului pentru a vă ajuta să descoperiți expresia dorită.

Clasa SELECT – în situația în care se regăsesc noduri, acestea sunt de dimensiuni minime, cu un diametru maxim de 10 mm. Este posibil să existe fisuri ușoare datorate tensiunilor interne, kituite la culoarea parchetului. Există posibilitatea unei variații de culoare în lemnul însăși. Această clasă are structura naturală a lemnului.

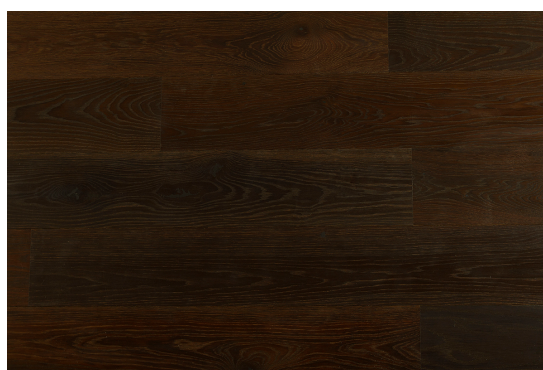


## TRATAMENTE




**Lemn termo-tratat.** Fără a folosi chimicale în proces, culoarea lemnului se schimbă, stabilitatea dimensională a lemnului crește îmbunătățindu-se durabilitatea, rezistența la umiditate și se previne deformarea.

## SUPRAFAȚĂ



## FINISAJ



Soluție 100% naturală și ecologică. Permite pardoselii să respire datorită caracteristicilor de pori deschiși. Foarte ușor de renovat.

### Criterii clasificare

Dimensiune noduri sănătoase :  $\leq 10$  mm  
Dimensiune noduri căzătoare :  $\leq 8$  mm  
Kituire noduri : permisă  
Inimă / miez : nu este permis  
Alburn : nu este permis  
Variații de culoare : variații limitate de culoare  
Coajă înfundată : nu este permisă

### Instalare

Încleiere : adeziv  
Încălzire în pardoseală : DA  
Temperatura stratului de uzură : max 27°C

### Caracteristici tehnice

Emisie formaldehidă : E1 | EN 717-1:2006  
Test alunecare : 102 PTV | CEN/TS 15676:2007  
Rezistență la foc : Cfl-Sf1 | EN 13501-1:2007+A1:2009  
Densitate medie minimă : 600kg/m<sup>3</sup>  
Conductivitate termică :  $\leq 0.13$  W /mK

Tipuri constructive

2-layer  
(16 mm)



Dimensiuni posibile

1-STRIP PLANK



Tip finisaj  
Select

